

## 自動ペーパーセパレーター用濾過紙

### 特長

自動ペーパーセパレーターに使用する濾過紙は当社にて長年にわたり研究したものです。

従来の濾過機に使用する濾過紙と違いテトロン、レーヨンを主繊維としたパルプより抄上げております。

特に通常使用する分析用濾紙などと違い汚液をコス量と、汚性物通過の粒度径の大小、汚液をコス時間の三点が重要な条件です。


#### 1 濾過量 (能率)

#### 2 最大通過粒度径 (精度)

#### 3 濾過時間 (経済性)



一定時間に出来るだけ多く濾過し、かつ汚液中の不純物質を出来るだけ多く取り除く事が一番の条件です。一定時間内に出来るだけ多く濾過紙すると云うことはよく通過すると云うことで、又不純物質を出来るだけ多く取り除くと云う事は濾紙の状態を通りにくくすると云う事になります。当社の開発した濾紙はこの矛盾を解決した新しい濾紙です。三つの重要な点を全て満足出来る様に開発しました。

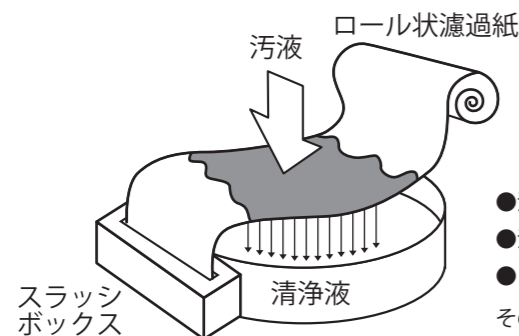

- 濾過紙のサイズ 巾30m/m~1500m/m
- 濾過紙の巻長 0.1m~500m
- ロール状紙芯 標準品内径58φ 他10φ .40φ .50φ .70φ .75φ 可能  
その他のサイズはご相談下さい。

## 吸気口用フィルター



### ダスト、オイルミストから機器を守る

- ① 安心の国産です。
- ② ミシン目のない分ロス無く使えます。
- ③ サイズ巾は、ご指定頂けます。
- ④ シートカットも対応しております。
- ⑤ 自然に配慮したレーヨン製で焼却可能です。
- ⑥ 他社同様に比べ安価でコスト削減のお役に立っています。



ロール状フィルター (規格品)

品番	サイズ巾	巻数	芯径(外径)
5040	200m/m	15m	10φ or 12φ
	300m/m	15m	10φ or 12φ
	400m/m	15m	10φ or 12φ
	500m/m	15m	10φ or 12φ
	550m/m	15m	10φ or 12φ

- ・フィルターは他の品番でも制作は可能です。
- ・サイズ巾、巻数、芯径は上記以外でも対応可能です。(40φ・50φ・60φ・75φ)



シート状フィルター (カット品) 50枚入り

品番	精度	材質
5010	10~15μm	レーヨン
5015	15~20μm	レーヨン
5020	20~25μm	レーヨン
5025	25~30μm	レーヨン
5030	30~40μm	レーヨン
5040	40~50μm	レーヨン
5050	50~60μm	レーヨン
5060	60~70μm	レーヨン
5086	70~95μm	レーヨン
5095	95~150μm	レーヨン

・さまざまな寸法に対応しております。