


## シクナーバックセパレーター PSS-5L型(小型洗浄機用汙過装置)



洗浄液の汙過及油分の吸着により、  
洗浄液を常時清浄な状態に  
保ち洗浄機の機能を100%発揮させます。  
フィルター1枚当たりの最大溜まり量は3~4Lです。

## シクナーバックセパレーター フィルター目詰まり警報装置

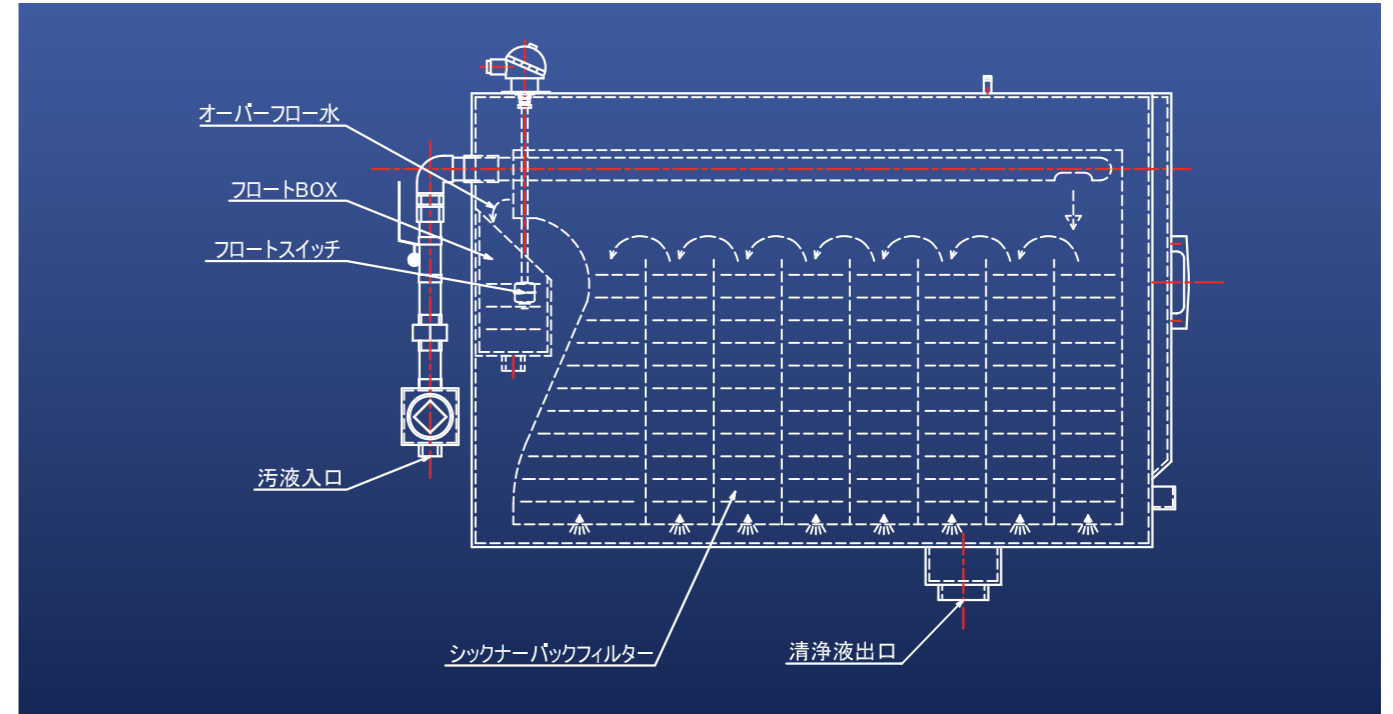

シクナーバックフィルターが、目詰まりした場合フィルター入口(Aの所)よりオーバーフロー水が排出します。  
フロートタンクにオーバーフロー水が流入し、液面が設定水位まで上昇すると、フロートスイッチが働き、警報信号を出します。  
又、電気信号の変りに本体側面にレベル計を取付け(写真)、目視により目詰まりを検知する機種もあります。

### 型式例

- PSS-6RD フロートスイッチ付
- PSS-6RA レベル表示付

### 仕様

名称	小型洗浄機用汙過装置
品名	シクナーバックセパレーター
型式	PSS-5L
最大処理流量	20ℓ/min

**対応フィルター** ※詳しくはP6~P7をご覧ください。

シクナーバックフィルター SR-27型  
例:SR6010-27

